


# Aluminium-Eingangstür heroal65

Türsysteme für hohe Ansprüche an Bedienkomfort und Einbruchhemmung.

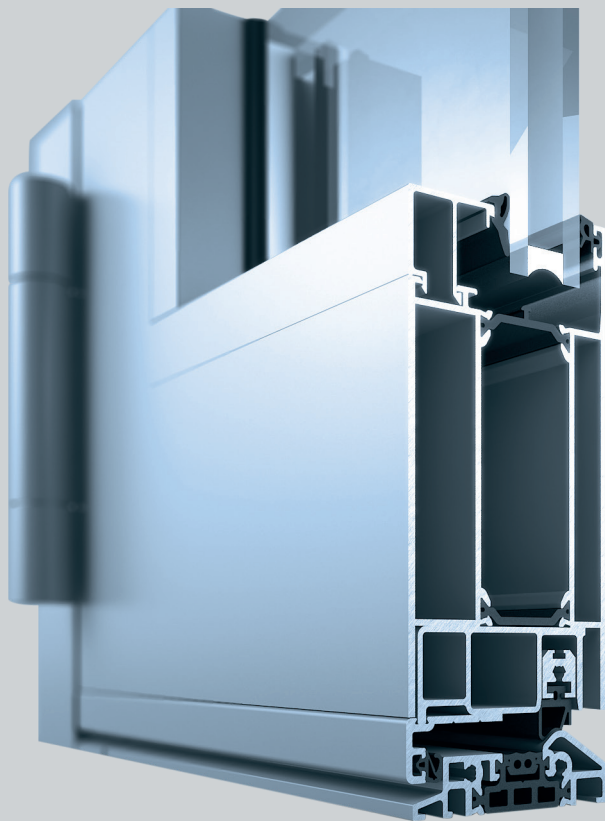

Die 3-Kammer-Profile bieten mit den bewährten Beschlägen in Kombination mit den Komponenten bestmögliche Systemsicherheit.

Mögliche Verglasung mit 2-fach, 3-fach Glas oder verschiedenen Füllungsarten.

Hohe Stabilität und optimale Wärmedämmung.

Anwendung von RAL-Farben und strukturierten Farboberflächen.

Das Türsystem heroal65 bietet wirtschaftliche Lösungen für nach innen und nach außen öffnende Türen inklusive Automatiktüranlagen und Fluchttüren.

## Bauphysikalische Werte

Profil	heroal D 65	
Zahl der Kammern im Rahmen	3	
Anschlagdichtungen	2 x EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) - Gummi	
Wärmedurchgangskoeffizient v. Rahmen und Flügel	$U_f = \text{bis } 3,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	
Rahmenbautiefe	65 mm	
Max. Verglasungsbreite	46 mm	
$U_d$ Tür 1,23 x 2,18 m	$U_d = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ (2-fach Glas + TGI)	
Glas	Wärmedurchgangskoeffizient	$4 \cdot 16 \cdot 4 \cdot U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Glas-Gewicht 20 kg/m <sup>2</sup> )
	Glasabstandhalter	Aluminiumabstandhalter, warmer Abstandhalter - TGI
	Gasfüllung	Argon
Flügelprossen	84 mm	
Beschlag	KFV 3-Punkt-Autom. Schloss, Scharnier Dr. Hahn	
Türstellung	innen und aussen öffnend	
Farb-Versionen Tür	Farben laut Farbenfächer RAL und strukturierte Farbe RAFFAELLO	