


Aluminium-Parallelschiebekipptür (PSK) heroal72

Die innovative Systemlösung für jeden Einsatzbereich von innen und außen.

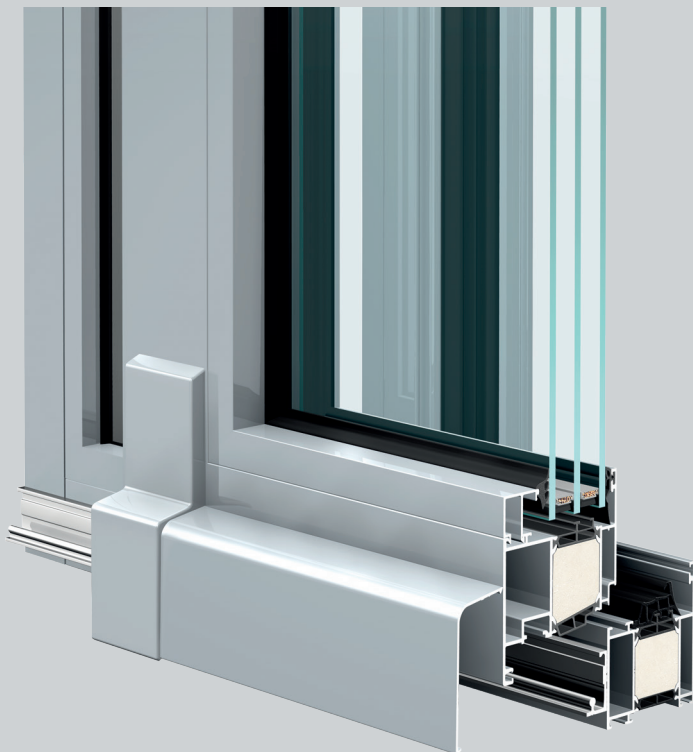

Hervorragende Wärmedämmeigenschaften dank einzigartiger Schaumtechnologieanwendungen im Profil.

Bestens geeignet für Niedrigenergiehäuser.

Hohe Stabilität und hervorragende Leistungseigenschaften.

Anwendung von RAL-Farben und strukturierten Farboberflächen.

Heroal72 ist das innovative und nachhaltige Aluminium-PSK-System. Es bietet höchste Qualität bei maximaler Energie- und Kosteneffizienz – in der Fertigung wie auch während der gesamten Nutzungsdauer. Dank seiner zahlreichen innovativen und konstruktiven Vorteile überzeugt in jedem Einsatzbereich.



Bauphysikalische Werte

Profil	heroal W 72	
Zahl der Kammern im Rahmen	3	
Anschlagdichtungen	2x EPDM - Ethylen-Propylen-Dien (Gummi), Möglichkeit 3x EPDM	
Wärmedurchgangskoeffizient v. Rahmen und Flügel	$U_f = \text{bis } 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	
Rahmenbautiefe	72 mm	
Max. Verglasungsbreite	64 mm	
U_w Fenster 1,23 x 1,48 m	$U_w = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$ (3-fach Glas + TGI)	
Glas	Wärmedurchgangskoeffizient	$4-16-4-16-4 \cdot U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Glas-Gewicht 30 kg/m ²)
	Glasabstandhalter	Aluminiumabstandhalter, warmer Abstandhalter - TGI
	Gasfüllung	Argon
Flügelprossen	84 mm	
Beschlag	GU 968 / 150 a GU 968 / 200	
Türstellung	geschlossen, offen, kippbar, Mikrolüftung	
Farb-Versionen	Farben laut Farbenfächer RAL und strukturierte Farbe RAFFAELLO	