


Aluminium-Fenster heroal72

Die innovative Systemlösung für jeden Einsatzbereich innen und außen.

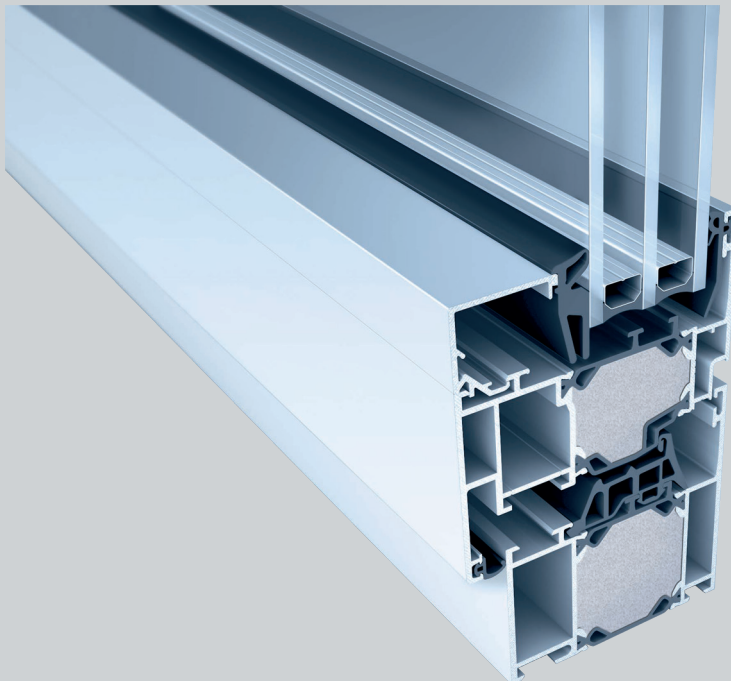

Hervorragende Wärmedämmeigenschaften dank einzigartiger Schaumtechnologieanwendungen im Profil.

Bestens geeignet für Niedrigenergiehäuser.

Hohe Stabilität und hervorragende Leistungseigenschaften.

Anwendung von RAL-Farben und strukturierten Farboberflächen.

Das Aluminium-Fenster heroal72 bietet höchste Qualität bei maximaler Energie und Kosteneffizienz in der Fertigung wie auch während der gesamten Nutzungsdauer. Dank seiner zahlreichen innovativen und konstruktiven Vorteile überzeugt in jedem Einsatzbereich.



Bauphysikalische Werte

Profil	heroal W 72
Zahl der Kammern im Rahmen	3
Anschlagdichtungen	2x EPDM - Ethylen-Propylen-Dien (Gummi), Möglichkeit 3 x EPDM
Wärmedurchgangskoeffizient v. Rahmen und Flügel	$U_f = \text{bis } 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
Rahmenbautiefe	72 mm
Max. Verglasungsbreite	64 mm
U_w Fenster 1,23 x 1,48 m	$U_w = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$ (3-fach Glas + TGI)
Glas	Wärmedurchgangskoeffizient $4-16-4-16-4 \cdot U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Glas-Gewicht 30 kg/m ²)
	Glasabstandhalter Aluminiumabstandhalter, warmer Abstandhalter - TGI
	Gasfüllung Argon
Flügelprossen	84 mm
Beschlag	GU - UNIJET C + UNIJET CC
Fensterstellung	geschlossen, offen, kippbar, Mikrolüftung
Farb-Versionen Fenster	Farben laut Farbenfächer RAL und strukturierte Farbe RAFFAELLO